

Регулятор AUTOMIX 10

СОВМЕЩЕННЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ СМЕСИТЕЛЬНОГО КРАНА



AUTOMIX 10 является современным, компактным погодозависимым регулятором для смесительных систем отопления.

- Работает постоянно и пропорционально. Получая импульсы датчиков температуры, регулятор изменяет температуру подачи при изменении наружной температуры.
- Поставляется в заводской сборке, сводящей к минимуму монтажные работы на объекте. Электропитание и все датчики имеют штекерные подключения. Быстрый и легкий монтаж.

Следует отметить, что AUTOMIX 10 имеет большие функциональные и регулировочные возможности благодаря:

- переключателю направления вращения серводвигателя;
- регулировке минимальной (для контуров «теплого пола») и максимальной (для радиаторного отопления) температуры подачи;
- переключателю «автоматическое-ручное» управление;
- совместимого выносного датчика температуры помещения AUTOMIX 10RB.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип регулирования	ПИ-регулирование с микропроцессором
Напряжение(рабочее)	18В 50/60 Гц
Адаптер (питания)	230/18 В 200мА с кабелем 1,7м
Потребляемая мощность	3ВА
Крутящий момент	5Нм
Угол поворота	90°, электрически ограничен
Кривые нагрева	1-9, плавная регулировка
Параллельное смещение кривой нагрева	+/- 10°C относительно температуры подачи, плавная регулировка
Ограничение мин. температуры подачи	от +15 до +35°C
Ограничение макс. температура подачи	от 40 до 90°C
Комнатный датчик AM 10RB	от +12 до+27°C, плавная регулировка
Выносной датчик поправки на температуру подачи AM 10RC	от -9 до +6°C
Защита от замерзания	+15....+35°C
Класс защиты	IP40
Размеры	80*90*93 мм
Вес	0,6 кг



В КОМПЛЕКТ AUTOMIX 10 входят:

1. Серводвигатель смесительного крана AUTOMIX 10 со встроенной электроникой
2. Монтажный комплект
3. Адаптер 230/18 В 200мА с кабелем 1,7 м
4. Датчик температуры подачи Т1 с кабелем 1м
5. Датчик наружной температуры, с кабелем 15 м

КОД

1210 Погодозависимый регулятор AUTOMIX 10

390



Комнатный датчик AUTOMIX 10 RB



Комнатный датчик AUTOMIX 10RB (с кабелем 15м), должен устанавливаться в том случае, если температура помещения изменяется под воздействием солнечной или ветровой "нагрузки". С помощью AUTOMIX 10RB комнатная температура может быть задана в пределах от 12 до 27°C.

КОД

1211 Комнатный датчик AUTOMIX 10 RB

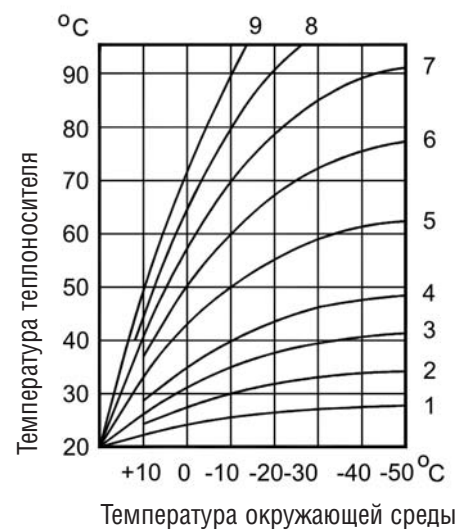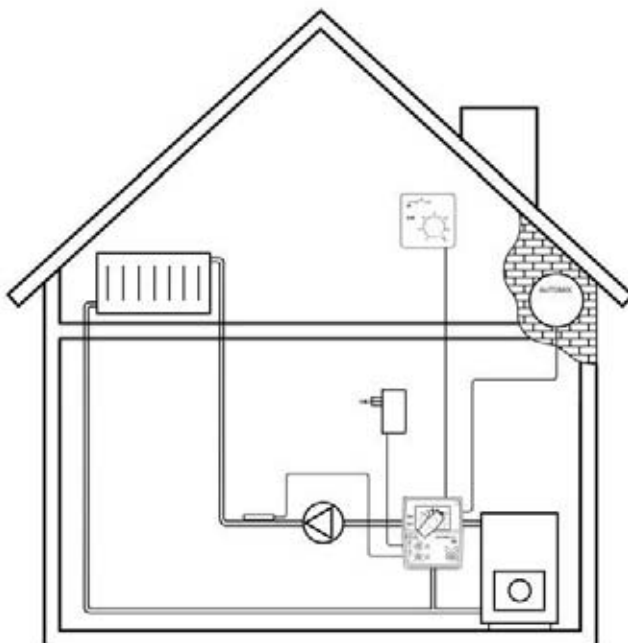

Регулятор **AUTOMIX CT/CTR**, СОВМЕЩЕННЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ СМЕСИТЕЛЬНОГО КРАНА



Automix CT



Automix CTR



Automix CT и CTR – являются компактными электронными регуляторами постоянной температуры, предназначенными для управления 3-х и 4-х ходовыми смесительными кранами в контурах "теплого пола" и ГВС.

Температура подачи может быть плавно задана от 10 до 90°C для регулятора CT и от 10 до 80°C – для регулятора CTR.

• Одинаково легко устанавливаются как на новых, так и существующих смесительных кранах. Электропитание и датчики имеют штекерные подключения, при которых монтажные проблемы на объекте минимальны. Простой и быстрый самостоятельный монтаж избавляет от трудовых издержек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип регулирования	ПИ-регулирование с микропроцессором	
Напряжение(рабочее)	18В 50/60 Гц	
Адаптер	230/18В 200мА с кабелем 1,7м	
Потребляемая мощность	3ВА	
Угол поворота	90°, электрически ограничен	
Крутящий момент	5Нм	
Время хода	140 сек	
Температурный диапазон	AM CT	0...90°C, плавная регулировка
	AM CTR	10...80°C, плавная регулировка
Температура помещения	-10...80°C	
Максимальная рабочая температура датчика	110°C	
Ручное управление	Да, при необходимости	
Рабочая сигнализация	Два светодиода	
Тип защиты	IP 40	
Размеры	80*90*93 мм	
Вес	AM CT	0,6 кг
	AM CTR	0,8 кг

В КОМПЛЕКТ AUTOMIX CT ВХОДЯТ:



1. Серводвигатель смесительного крана СТ 24В 50/60 Гц со встроенной электроникой
2. Монтажный комплект
3. Датчик температуры подачи Т1 с кабелем 1м
4. Адаптер 230/18 В 200мА с кабелем 1,7 м

КОД

1320 Регулятор постоянной температуры **AUTOMIX CT**

В КОМПЛЕКТ AUTOMIX STR ВХОДЯТ:



1. Серводвигатель СТ 24В 50/60 Гц со встроенной электроникой
2. Выносной датчик температуры с кабелем 15м
3. Монтажный комплект
4. Датчик температуры подачи Т1 с кабелем 1м
5. Адаптер 230/18 В 200мА с кабелем 1,7 м

КОД

1321 Регулятор постоянной температуры с выносным датчиком **AUTOMIX STR**

AUTOMIX CT в контурах «теплого пола»

